



MO806/MC914
Tópicos em Sistemas Operacionais
2s2006

Criação de processos

Processos e threads

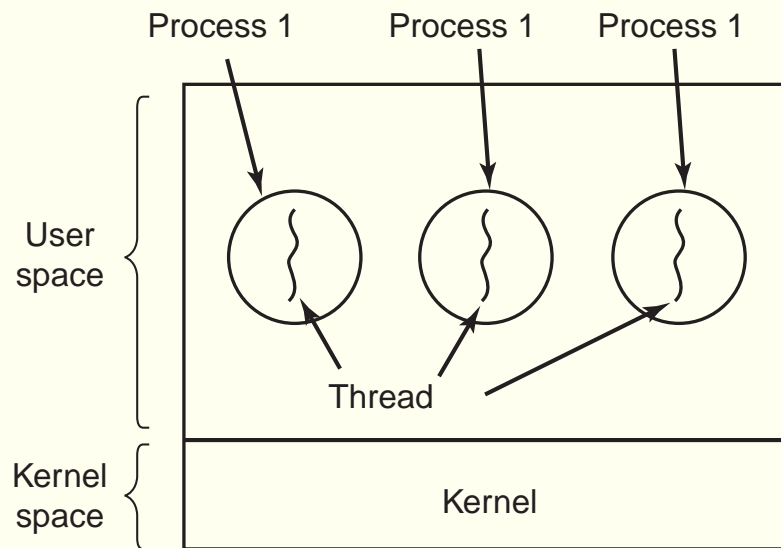

(a)

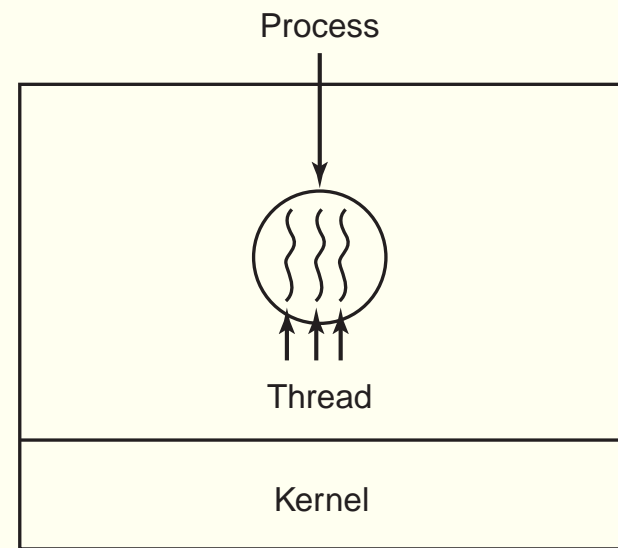


(b)

Criação de processos

- início do sistema
- chamada ao sistema
- requisição do usuário
- início de um job

Hierarquia de processos

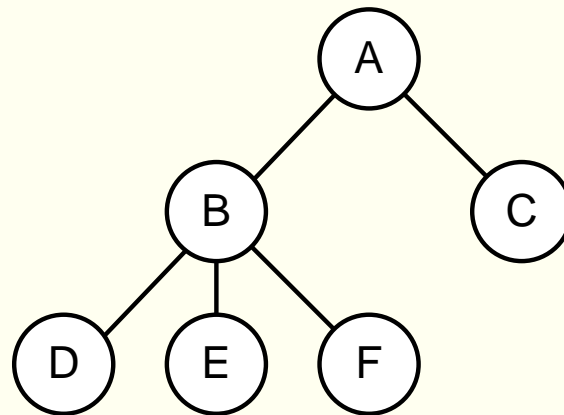

Como implementar uma arquitetura como esta utilizando a chamada fork?

fork()

- Cria um novo processo, que executará o mesmo código
- Retorna
 - PID do processo criado para o pai e
 - 0 para o processo filho
- Veja os códigos: fork1.c fork2.c fork3.c

Espaços de endereçamento distintos

```
if (fork() == 0)
    s = 0;
    printf("Processo filho, s = %d\n", s);
} else {
    s = 1;
    printf("Processo pai, s = %d\n", s);
}
```

- Veja o código: fork4.c

wait()

```
pid_t wait(int *status);
```

- Aguarda pela morte de um filho.
- Bloqueia o processamento
- Retorna o pid do filho morto
- status indica causa da morte
- Veja os códigos: wait1.c e wait2.c

waitpid()

```
pid_t waitpid(pid_t pid, int *status,  
              int options);
```

- Aguarda pela morte de um filho.
 - Específico pid = PID
 - Qualquer pid = -1
- Versão não bloqueante (options = WNOHANG)
- Veja o código waitpid1.c

Argumentos para os processos

- Exemplo

```
$ cp
```

```
cp: missing file arguments
```

```
Try 'cp --help' for more information.
```

```
$ cp arq-origem arq-destino
```

- Implementação

```
int main(int argc, char** argv)
```

Variáveis de ambiente

- Exemplo

```
PWD=/1/home/islene/mc514
```

```
HOME=/home/islene
```

```
LOGNAME=islene
```

- Implementação

```
int main(int argc, char** argv, char** envp)
```

- Veja o código: envp.c

Execução de outros códigos

Família exec

```
int execve(const char *filename,  
           char *const argv [],  
           char *const envp[]);
```

- Executa o programa filename, passando argv[] e envp[] como argumentos
- Outras opções: execl(), execlp(), execl(), execv() e execvp()
- Veja o código: execve1.c

Terminação de processos

- saída normal (voluntária)
- saída por erro (voluntária)
- erro fatal (involuntária)
- morto por outro processo (involuntária)
- Veja o código: `execve2.c`

Shell

```
#define TRUE 1
```

```
while (TRUE) {                                /* repeat forever */
    type_prompt( );                            /* display prompt on the screen */
    read_command(command, parameters);         /* read input from terminal */

    if (fork( ) != 0) {                        /* fork off child process */
        /* Parent code. */
        waitpid(-1, &status, 0);              /* wait for child to exit */
    } else {
        /* Child code. */
        execve(command, parameters, 0);        /* execute command */
    }
}
```

Shell

- Como implementar processos em *background*?

```
$ cp arquivo_grande copia_grande &
```

Como criar threads?

- Veja a documentação da função `clone()`
- Veja o código `clone.c`