

MC514–Sistemas Operacionais: Teoria e Prática
1s2010

Processos e Threads 5

Objetivos

- Thread gerente
- Algoritmo do desempate para N threads
 - Campeonato
 - Vetor

Algoritmos de Exclusão Mútua

- E se tivéssemos uma thread gerente?
 - Os algoritmos seriam mais simples?
 - Qual o grande ponto negativo desta abordagem?
- Veja os programas: gerente?.c

Algoritmo do Desempate (1981)

```
int s = 0, ultimo = 0, interesse[2] = {false, false};
```

Thread 0

```
while (true)
    interesse[0] = true;
    ultimo = 0;
    while (ultimo == 0 &&
           interesse[1]);
    s = 0;
    print ("Thr 0:" , s);
    interesse[0] = false;
```

Thread 1

```
while (true)
    interesse[1] = true;
    ultimo = 1;
    while (ultimo == 1 &&
           interesse[0]);
    s = 1;
    print ("Thr 1:" , s);
    interesse[1] = false;
```

Algoritmo do Desempate

3 Threads

```
int s=0, ultimo, penultimo, interesse[3];
```

Thread 0

```
while (true)
    interesse[0] = true;
    ultimo = 0;
    while (ultimo == 0 && interesse[1] && interesse[2]);
    penultimo = 0;
    while (penultimo == 0 && (interesse[1] || interesse[2]));
    s = 0;
    print ("Thr 0:" , s);
    interesse[0] = false;
```


Algoritmo do Desempate

Características

Região crítica
/ \
Thr0 Thr1

- Funciona para 2 threads
- Variável ultimo é acessada pelas 2 threads
- Variável interesse[i] é acessada
 - para escrita pela thread i
 - para leitura pela thread adversária

Campeonato entre 4 threads

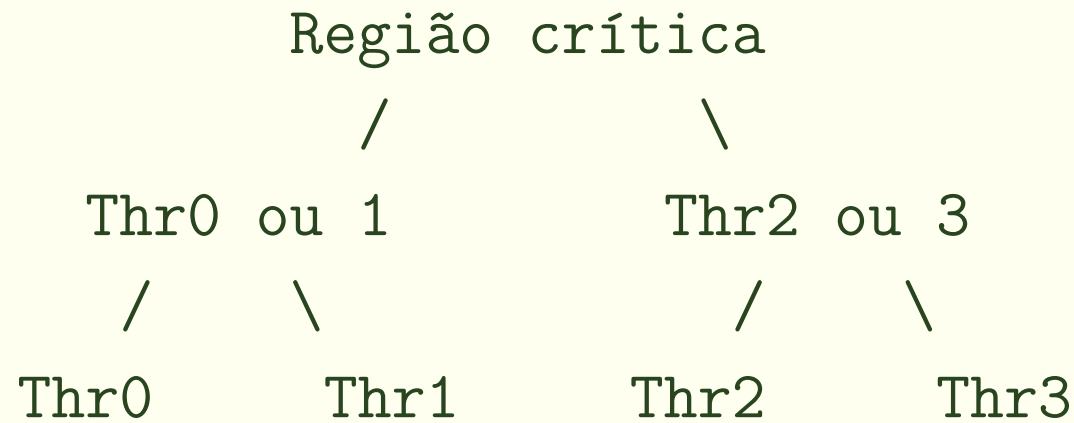

- A thread campeã da disputa entre Thr0 e Thr1 disputa a região crítica com a thread campeã da disputa entre Thr2 e Thr3.
- Todas as partidas são instâncias do algoritmo do desempate.

Campeonato entre 4 threads

Variáveis de controle replicadas

```
int ultimo_final = 0;  
int interesse_final[2] = {false, false};
```


```
int ultimo01 = 0;  
int interesse01[2] = {false, false};
```

```
int ultimo23 = 2;  
int interesse23[2] = {false, false};
```

- Veja código: camp4.c

Exclusão mútua entre N threads

Abordagem do campeonato

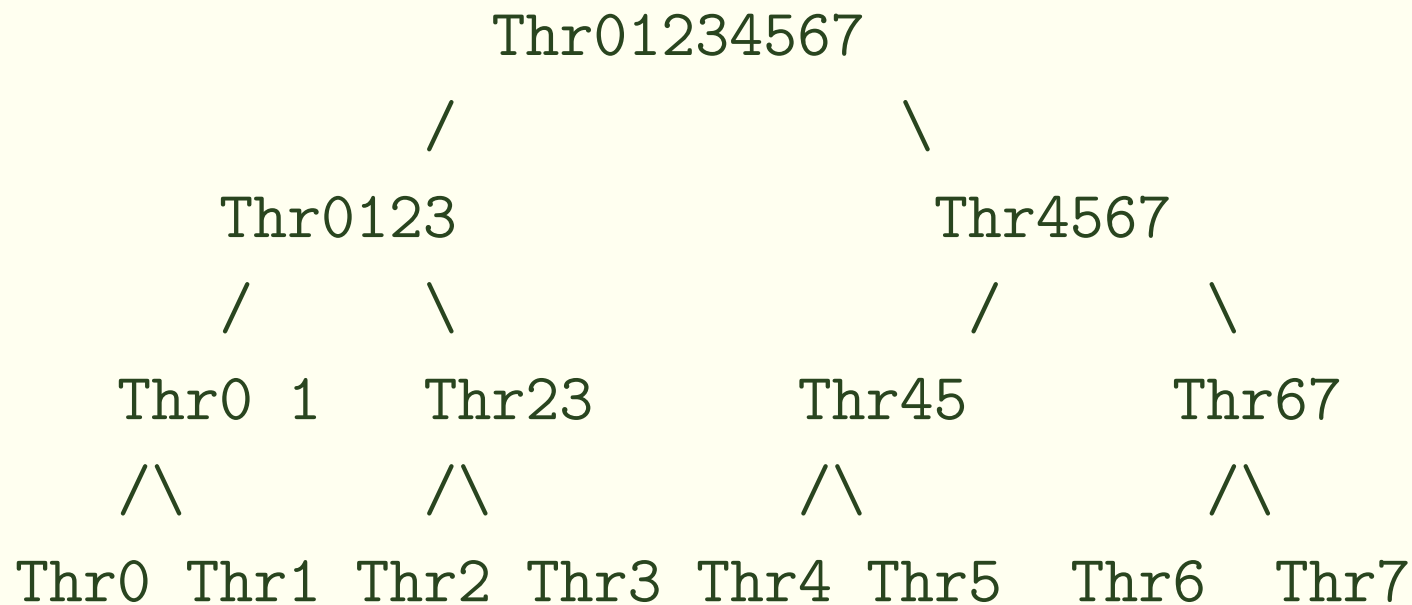

- As threads podem concorrer duas a duas
- Garante ausência de starvation?

Algoritmo do desempate

Extensão para N threads

- Caso M threads alterem a variável ultimo simultaneamente, só poderemos identificar a que fez a última alteração.
- Como indicar que $M - 1$ threads perderam?

Algoritmo do desempate

N threads

- Dividimos o problema em $N-1$ fases ($0..N-2$)
- A cada fase, conseguimos identificar uma thread perdedora, que fica esperando
- Variáveis de controle:

```
int interesse[N]; /* -1..N-2 */  
int ultimo[N-1];
```

Desempate para N threads

Estado inicial

	Thr0	Thr1	Thr2	Thr3	Thr4
interesse	-1	-1	-1	-1	-1

	Fase0	Fase1	Fase2	Fase3
ultimo	—	—	—	—

Desempate para N threads

Todas as threads interessadas

interesse	Thr0	Thr1	Thr2	Thr3	Thr4
	0	0	0	0	0

ultimo	Fase0	Fase1	Fase2	Fase3
	2	—	—	—

- Thread 2 não poderá mudar de fase

Desempate para N threads

Todas as threads interessadas

	Thr0	Thr1	Thr2	Thr3	Thr4
interesse	1	1	0	1	1

	Fase0	Fase1	Fase2	Fase3
ultimo	2	1	—	—

- Thread 1 não poderá mudar de fase

Desempate para N threads

Todas as threads interessadas

	Thr0	Thr1	Thr2	Thr3	Thr4
interesse	2	1	0	2	2

	Fase0	Fase1	Fase2	Fase3
ultimo	2	1	0	—

- Thread 0 não poderá mudar de fase

Desempate para N threads

Todas as threads interessadas

	Thr0	Thr1	Thr2	Thr3	Thr4
interesse	2	1	0	3	3

	Fase0	Fase1	Fase2	Fase3
ultimo	2	1	0	4

- Thread 3 pode entrar na região crítica

Desempate para N threads

Algumas threads interessadas

	Thr0	Thr1	Thr2	Thr3	Thr4
interesse	1	0	-1	-1	-1

	Fase0	Fase1	Fase2	Fase3
ultimo	1	0	—	—

- Thread 1 deverá esperar
- Thread 0 pode progredir pois as outras threads não estão interessadas

Desempate para N threads

```
int interesse[N], ultimo[N-1];
```

Thread_i:

```
    for (f = 0; f < N-1; f++)
        interesse[i] = f;
        ultimo[f] = i;
        for (k = 0; k < N && ultimo[f] == i; k++)
            if (k != i)
                while (f <= interesse[k] && ultimo[f] == i);
s = i;
print ("Thr ", i, s);
interesse[i] = -1;
```

Desempate para N Threads

- Garante exclusão mútua
- Garante ausência de deadlock
- Garante ausência de starvation
 - *deve haver um limite no número de vezes que outras threads podem entrar na região crítica (rodadas) a partir do momento que uma thread submete o pedido e o momento em que ela executa a região crítica.*
 - espera máxima = $N(N-1)/2$ rodadas?

Desempate para N Threads

Pior cenário?

- Thr_0 perde de $n-1$ threads na fase 0
- Estas $N-1$ threads tentam novamente
- Thr_0 é desbloqueada e uma outra thread fica bloqueada na fase 0.
- Thr_0 perde de $n-2$ threads na fase 1
- ...
- Como ilustrar este cenário?

Algoritmo de Knuth

```
enum estado {passive, requesting, in_cs};
```

```
int vez, interesse[N];
```

Thread_i:

```
do {  
    interesse[i] = requesting;  
    vez_local = vez;  
    while (vez_local != i)  
        if (interesse[vez_local] != passive)  
            vez_local = vez;  
        else vez_local = (vez_local + 1) % N;  
    interesse[i] = in_cs;  
} while (existe j!=i tal que interesse[j] == in_cs);  
vez = i;
```

Algoritmo de Knuth (continuação)

```
s = i;  
print ("Thr ", i, s);
```

```
vez = (i + 1) % N;  
interesse[i] = passive;
```

- Espera máxima pode parecer linear, mas ...

Algoritmo de Knuth

Pior cenário $2^{N-1} - 1$

- 3 Threads: $T2\ T1\ T2\ T0$
 - $T0$ faz o pedido ($\text{vez} = 1$)
 - $T2$ pára imediatamente antes de setar in_cs
 - $T1$ pára imediatamente antes de setar in_cs
 - $T2$ entra na RC e $\text{vez} = 0$
 - $T1$ entra na RC e $\text{vez} = 2$
 - $T2$ entra na RC e $\text{vez} = 0$
- 4 Threads: $T3\ T2\ T3\ T1\ T3\ T2\ T3\ T0$

Algoritmo de Knuth

Pior cenário $2^{N-1} - 1$

- 4 Threads: $T3\ T2\ T3\ T1\ T3\ T2\ T3\ T0$
 - $T0$ faz o pedido ($\text{vez} = 1$)
 - $T3$, $T2$ e $T1$ param antes de setar in_cs
 - $T3$ entra na RC e $\text{vez} = 0$
 - $T2$ entra na RC e $\text{vez} = 3$
 - $T3$ entra na RC e $\text{vez} = 0$
 - $T1$ entra na RC e $\text{vez} = 2$
 - $T3$ pára imediatamente antes de setar in_cs
 - $T2$ entra na RC e $\text{vez} = 3$
 - $T3$ entra na RC e $\text{vez} = 0$

Algoritmo de Bruijn

```
enum estado {passive, requesting, in_cs};
```

```
int vez, interesse[N];
```

Thread_i:

```
do {  
    interesse[i] = requesting;  
    vez_local = vez;  
    while (vez_local != i)  
        if (interesse[vez_local] != passive)  
            vez_local = vez;  
        else vez_local = (vez_local + 1) % N;  
    interesse[i] = in_cs;  
} while (existe j!=i tal que interesse[j] == in_cs);
```

Algoritmo de Bruijn (continuação)

```
s = i;  
print ("Thr ", i, s);  
  
if (interesse[vez] == passive || vez == i)  
    vez = (i + 1) % N;  
interesse[i] = passive;
```

- Espera máxima $n(n - 1)/2$