

Algoritmos e Programação de Computadores

Instituto de Computação

UNICAMP


Segundo Semestre de 2013

Roteiro

- 1 Introdução a arquivos
- 2 Lendo e escrevendo em arquivos textos
- 3 Exemplos
- 4 Exercícios

Tipos de Memória

- Quando vimos a organização básica de um sistema computacional, havia somente um tipo de memória.
- Entretanto, na maioria dos sistemas, a memória é dividida em dois tipos: primária e secundária.

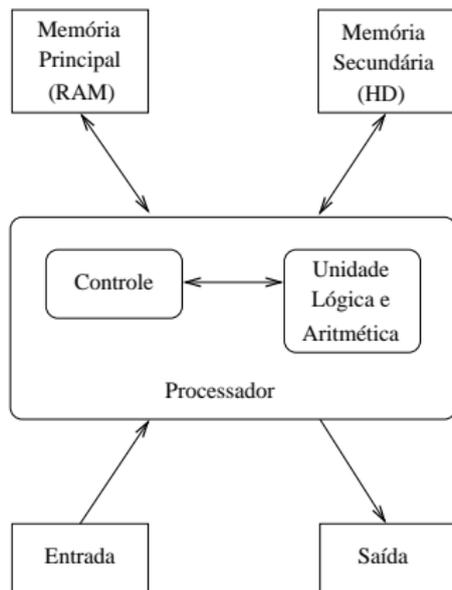

Tipos de Memória

- A memória principal utilizada na maioria dos computadores emprega uma tecnologia que requer alimentação constante de energia para que informações sejam preservadas.



Tipos de Memória

- A memória secundária utilizada na maioria dos computadores emprega uma tecnologia que *não* requer alimentação constante de energia para que informações sejam preservadas.



Tipos de Memória

- Todos os programas são executados na memória principal e, por isso, quando o programa termina ou há interrupção de energia, as informações do programa são perdidas.
- Para podermos gravar informações de forma *persistente*, devemos escrever estas informações em arquivos na memória secundária.
- A memória secundária possui algumas características:
 - ▶ É muito mais lenta que a primária.
 - ▶ É mais barata que a memória primária.
 - ▶ Possui maior capacidade de armazenamento.
- Sempre que nos referirmos a um arquivo, estamos falando de informações armazenadas em memória secundária.

Nomes e extensões

- Arquivos são identificados por um nome.
- O nome de um arquivo pode conter uma extensão que indica o conteúdo do arquivo.

Algumas extensões

arq.txt	arquivo texto simples
arq.c	código fonte em C
arq.pdf	<i>portable document format</i>
arq.html	arquivo para páginas Web (<i>hypertext markup language</i>)
arq.exe	arquivo executável (Windows)
arq*	arquivo executável (Unix)

Tipos de arquivos

Arquivos podem ter o mais variado conteúdo, mas do ponto de vista dos programas existem apenas dois tipos de arquivo:

Arquivo texto: Armazena caracteres que podem ser mostrados diretamente na tela ou modificados por um editor de textos simples. Exemplos: código fonte C, documento texto simples, páginas HTML.

Arquivo binário: Sequência de bits sujeita às convenções dos programas que a gerou, não legíveis diretamente. Exemplos: arquivos executáveis, arquivos compactados, documentos do Microsoft Word (*.doc) ou do Adobe Photoshop (*.psd).

Caminhos absolutos ou relativos

O nome de um arquivo pode conter o seu diretório, ou seja, o caminho para encontrar este arquivo a partir da raiz. Os caminhos podem ser especificados de duas formas:

Caminho absoluto: descrição de um caminho desde o diretório raiz.

```
/bin/emacs
```

```
/home/usr1/arq.txt
```

Caminho relativo: descrição de um caminho a partir do diretório corrente.

```
arq.txt
```

```
mc102/lab.c
```

Arquivos textos em C

- Para se trabalhar com arquivos em C, devemos criar um ponteiro especial: um ponteiro para arquivos.

```
FILE *nome_variavel;
```

- O comando acima cria um ponteiro para arquivos, cujo nome da variável é o nome especificado.
- Após ser criado um ponteiro para arquivo, podemos associá-lo com um arquivo real do computador usando a função `fopen`.

```
FILE *arq1;  
arq1 = fopen("teste.txt", "r");
```

- Neste exemplo, a variável ponteiro `arq1` aponta para o arquivo `teste.txt`.

Arquivos textos em C

```
FILE *arq1;  
arq1 = fopen("teste.txt", "r");
```

- O primeiro parâmetro para `fopen` é uma string com o nome do arquivo.
 - ▶ Ou usando caminho absoluto, por exemplo, `/user/joao/teste.txt`.
 - ▶ Ou usando caminho relativo, por exemplo, `teste.txt`.
- O segundo parâmetro é uma string informando o tipo do arquivo e como ele deve ser aberto.
 - ▶ Arquivo texto ou binário.
 - ▶ Para leitura, gravação ou ambos.
- No nosso exemplo, o parâmetro `r` significa que abrimos um arquivo texto para leitura.

Abrindo um arquivo texto para leitura

- Antes acessar um arquivo, devemos abri-lo com a função `fopen()`.
- Em caso de sucesso, a função retorna um ponteiro para o arquivo aberto. Em caso de erro, a função retorna `NULL`.

Abrindo o arquivo `teste.txt`

```
FILE *arq = fopen("teste.txt", "r");
if (arq == NULL)
    printf("Erro ao tentar abrir o arquivo teste.txt.\n");
else
    printf("Arquivo aberto para leitura.\n");
```

Lendo dados de um arquivo texto

- Para ler dados de um arquivo (aberto de forma adequada), usamos a função `fscanf()`, que é semelhante à função `scanf()`.
 - ▶ `int fscanf(ponteiro_para_arquivo, string_de_formato, variáveis)`.
 - ▶ A única diferença para o `scanf` é que devemos passar como primeiro parâmetro um ponteiro para o arquivo de onde será feita a leitura.

Lendo dados do arquivo teste.txt

```
char aux;  
FILE *f = fopen("teste.txt", "r");  
fscanf(f, "%c", &aux);  
printf("%c", aux);
```

Lendo dados de um arquivo texto

- Quando um arquivo é aberto, um *indicador de posição* no arquivo é criado e este recebe a posição do início do arquivo (a menos que o arquivo seja aberto como *append*, como veremos em breve).
- Para cada dado lido do arquivo, este indicador de posição é automaticamente incrementado para o próximo dado não lido.
- Eventualmente, o indicador de posição chega ao fim do arquivo:
 - ▶ A função `fscanf` devolve um valor especial EOF caso se tente ler dados e o indicador de posição esteja no fim do arquivo.

Lendo dados de um arquivo texto

- Para ler todos os dados de um arquivo texto, basta usarmos um laço que será executado enquanto não chegarmos ao final do arquivo:

Lendo dados do arquivo teste.txt

```
char aux;
FILE *f = fopen("teste.txt", "r");
while (fscanf(f, "%c", &aux) != EOF)
    printf("%c", aux);
fclose(f);
```

- O comando `fclose` (no fim do código) deve sempre ser usado para fechar um arquivo que foi aberto com sucesso.
 - ▶ Quando escrevemos dados em um arquivo, este comando garante que os dados serão efetivamente escritos no arquivo.
 - ▶ Cuidado: antes de fechar um arquivo, verificar se ele foi aberto com sucesso (ou seja, se o ponteiro para o arquivo não é nulo).

Lendo dados de um arquivo texto

```
#include <stdio.h>

int main() {
    FILE *arq;
    char aux, nomeArq[100];

    printf("Entre com nome do arquivo: ");
    scanf("%s", nomeArq);

    arq = fopen(nomeArq, "r");

    ..
}
```

Lendo dados de um arquivo texto

...

```
if (arq == NULL)
    printf("Erro ao abrir o arquivo: %s\n", nomeArq);
else {
    printf("----- Inicio do arquivo -----\n");

    while (fscanf(arq, "%c", &aux) != EOF)
        printf("%c", aux);

    printf("----- Fim do arquivo -----\n");

    fclose(arq);
}

return 0;
}
```

Lendo dados de um arquivo texto

- Note que, ao realizar a leitura de um caractere, automaticamente, o ponteiro de leitura do arquivo se move para o próximo caractere
- Ao chegar no fim do arquivo, a função `fscanf` retorna o valor especial EOF.
- Para voltar ao início do arquivo, podemos fechá-lo e abri-lo novamente ou usar o comando `rewind`.

...

```
while (fscanf(arq, "%c", &aux) != EOF)
    printf("%c", aux);
```

```
printf{"----- Imprimindo novamente -----\\n"};
rewind(arq);
```

```
while (fscanf(arq, "%c", &aux) != EOF)
    printf("%c", aux);
```

...

Escrevendo dados em um arquivo texto

- Para escrever dados num arquivo (aberto de forma adequada), usamos a função `fprintf()`, que é semelhante à função `printf()`.
 - ▶ `int fprintf(ponteiro_para_arquivo, string_de_formato, variáveis)`.
 - ▶ A única diferença para o `printf` é que devemos passar como primeiro parâmetro um ponteiro para o arquivo para onde será feita a escrita.

Copiando dois arquivos

```
char c;
FILE *fr = fopen("teste.txt", "r"); /* abre para leitura */
FILE *fw = fopen("saida.txt", "w"); /* abre para escrita */
while (fscanf(fr, "%c", &c) != EOF)
    fprintf(fw, "%c", c);
/* pode ocorrer um erro se os arquivos
   nao foram abertos corretamente */
fclose(fr);
fclose(fw);
```

Escrevendo dados em um arquivo texto

```
#include <stdio.h>

int main() {
    FILE *arqIn, *arqOut;
    char aux, nomeArqIn[100], nomeArqOut[100];

    printf("Entre com nome do arquivo de entrada: " );
    scanf("%s", nomeArqIn);

    arqIn = fopen(nomeArqIn, "r");

    if (arqIn == NULL) {
        printf("Erro ao abrir o arquivo de entrada: %s\n", nomeArqIn);
        return 0;
    }
    ...
}
```

Escrevendo dados em um arquivo texto

```
...
printf("Entre com nome do arquivo de saida: ");
scanf("%s", nomeArqOut);

arqOut = fopen(nomeArqOut, "w");

if (arqOut == NULL) {
    printf("Erro ao abrir o arquivo de saida: %s\n", nomeArqOut);
    fclose(arqIn); /* fecha o arquivo de entrada */
    return 0;
}

while (fscanf(arqIn, "%c", &aux) != EOF)
    fprintf(arqOut, "%c", aux);

fclose(arqIn);
fclose(arqOut);

return 0;
}
```

Modos de abertura de arquivos textos

Um pouco mais sobre a função `fopen()` para arquivos textos:

```
FILE *fopen(const char *caminho, char *modo);
```

Modos de abertura de arquivo

modo	operações	indicador de posição
r	leitura	início do arquivo
w	escrita	início do arquivo
r+	leitura e escrita	início do arquivo
w+	escrita e leitura	início do arquivo
a	escrita (<i>append</i>)	final do arquivo

Modos de abertura de arquivos textos

- Ao se tentar abrir um arquivo inexistente para leitura (`r`) ou leitura e escrita (`r+`), `fopen` retorna `NULL`. Caso o arquivo exista, o arquivo é aberto e seu conteúdo é preservado.
- Ao se tentar abrir um arquivo inexistente para escrita (`w`) ou escrita e leitura (`w+`), um novo arquivo é criado e então aberto pelo `fopen`. Caso o arquivo exista, seu conteúdo é primeiramente removido e então aberto para escrita.
- Ao se tentar abrir um arquivo inexistente para *append* (`a`), um novo arquivo é criado e então aberto pelo `fopen`. Caso o arquivo exista, o arquivo é aberto e seu conteúdo é preservado.

Removendo um arquivo

- É possível remover um arquivo usando a função pré-definida:
`int remove(char *nomeArquivo);`
- Note que remover o conteúdo de um arquivo, ou seja, deixá-lo vazio, é diferente de remover o arquivo em si.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char nomeArq[100];

    printf("Entre com nome do arquivo a ser removido: ");
    scanf("%s", nomeArq);

    if (remove(nomeArq) == 0)
        printf("Arquivo removido com sucesso.\n");
    else
        printf("Nao foi possivel remover o arquivo.\n");

    return 0;
}
```

Lendo um texto na memória

- Podemos ler todo o texto de um arquivo para um vetor (que deve ser grande o suficiente) e fazer qualquer alteração que julgarmos necessária.
- O texto alterado pode então ser sobrescrito no arquivo original.
- Como exemplo, vamos escrever um programa que troca toda ocorrência da letra “a” por “A” em um arquivo texto.

Lendo um texto na memória

```
#include <stdio.h>

int main() {
    FILE *arq;
    char texto[1001], aux, nomeArq[100];
    int i;

    printf("Entre com nome do arquivo de entrada: ");
    scanf("%s", nomeArq);

    /* abre arquivo para leitura */
    arq = fopen(nomeArq, "r");
    if (arq == NULL) {
        printf("Erro ao abrir o arquivo '%s' para leitura.\n", nomeArq);
        return 0;
    }

    for (i = 0; i < 1000 && fscanf(arq, "%c", &aux) != EOF; i++)
        texto[i] = aux;
    texto[i] = '\0';

    fclose(arq);
    ...
}
```

Lendo um texto na memória

```
...

/* abre arquivo para escrita */
arq = fopen(nomeArq, "w");
if (arq == NULL) {
    printf("Erro ao abrir o arquivo '%s' para escrita.\n", nomeArq);
    return 0;
}

for (i = 0; texto[i]; i++)
    if (texto[i] == 'a')
        fprintf(arq, "%c", 'A');
    else
        fprintf(arq, "%c", texto[i]);

fclose(arq);

return 0;
}
```

Lendo e escrevendo outros tipos de valores

- Podemos usar o comando `fscanf`, assim como o `scanf`, para ler outros tipos de valores (`int`, `float`, `string`, etc). Exemplos:

```
int i;
float f;
char s[80];
fscanf(arq, "%d", &i);
fscanf(arq, "%f", &f);
fscanf(arq, "%s", s);
```

- Da mesma forma, podemos usar o comando `fprintf`, assim como o `printf`, para escrever outros tipos de valores (`int`, `float`, `string`, etc). Exemplos:

```
fprintf(arq, "%d", 56);
fprintf(arq, "%f", 3.1416);
fprintf(arq, "%s", "um teste simples");
```

O comando `fgets`

- Ao usar o comando `fscanf` para ler uma string, você deve garantir que foi alocada uma string de tamanho suficiente para armazenar todos os caracteres.
- Caso o programa leia mais caracteres do que o tamanho alocado, um erro ocorrerá durante a execução do programa.
- O comando `fscanf` não é adequado para ler strings contendo espaços em branco.
- Uma alternativa para ler strings é o comando `fgets()`.

```
char *fgets(char *str, int tamanho, FILE *arq);
```

onde `str` é o nome da variável usada para armazenar a string, `tamanho` é um inteiro indicando até quantos caracteres devem ser lidos (serão lidos `tamanho-1` caracteres e um caractere extra será reservado para o `'\0'`) e `arq` é o ponteiro para o arquivo (previamente aberto).

Exemplo com fgets

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char nomeArq[100], string[81];
    FILE *arq;
    int i = 0;

    printf("Entre com nome do arquivo a ser lido: ");
    scanf("%s", nomeArq);

    /* abre arquivo para leitura */
    arq = fopen(nomeArq, "r");

    ...
}
```

Exemplo com fgets

...

```
if (arq == NULL) {  
    printf("Erro ao abrir o arquivo '%s' para leitura.\n",  
          nomeArq);  
    return 0;  
}
```

```
/* enquanto for possível ler linhas do arquivo  
   (limitadas a 80 caracteres) */  
while (fgets(string, 81, arq))  
    printf("%3d: %s", ++i, string);
```

```
fclose(arq);
```

```
return 0;
```

```
}
```

Exercícios

Intercalação

Escreva um programa que leia dois arquivos textos contendo números inteiros e ordenados, e escreva um único arquivo texto com os números ordenados de ambos os arquivos.

Ordenação

Escreva um programa que leia uma série de números inteiros de um arquivo texto e escreva um arquivo texto contendo estes números ordenados.

Importante: em ambos os casos, seu programa não deve usar um vetor auxiliar para armazenar os números.

Intercalação

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    FILE *arq1, *arq2, *arq3;
```

```
    char nome1[101], nome2[101], nome3[101];
```

```
    int x1, x2, f1, f2;
```

```
    printf("Entre com nome do primeiro arquivo de entrada: ");
```

```
    scanf("%s", nome1);
```

```
    arq1 = fopen(nome1, "r");
```

```
    printf("Entre com nome do segundo arquivo de entrada: ");
```

```
    scanf("%s", nome2);
```

```
    arq2 = fopen(nome2, "r");
```

```
    printf("Entre com nome do arquivo de saída: ");
```

```
    scanf("%s", nome3);
```

```
    arq3 = fopen(nome3, "w");
```

```
    ...
```

Intercalação

```
if (arq1 && arq2 && arq3) {  
  
    f1 = fscanf(arq1, "%d", &x1);  
    f2 = fscanf(arq2, "%d", &x2);  
  
    while ((f1 !=EOF) && (f2 != EOF))  
        if (x1 < x2) {  
            fprintf(arq3, "%d\n", x1);  
            f1 = fscanf(arq1, "%d", &x1);  
        } else {  
            fprintf(arq3, "%d\n", x2);  
            f2 = fscanf(arq2, "%d", &x2);  
        }  
  
    while (f1 != EOF) {  
        fprintf(arq3, "%d\n", x1);  
        f1 = fscanf(arq1, "%d", &x1);  
    }  
  
    ...  
}
```

Intercalação

...

```
while (f2 != EOF) {  
    fprintf(arq3, "%d\n", x2);  
    f2 = fscanf(arq2, "%d", &x2);  
}
```

```
} else {  
    printf("Erro ao abrir os arquivos.\n");  
}
```

```
if (arq1)  
    fclose(arq1);  
if (arq2)  
    fclose(arq2);  
if (arq3)  
    fclose(arq3);
```

```
return 0;
```

```
}
```