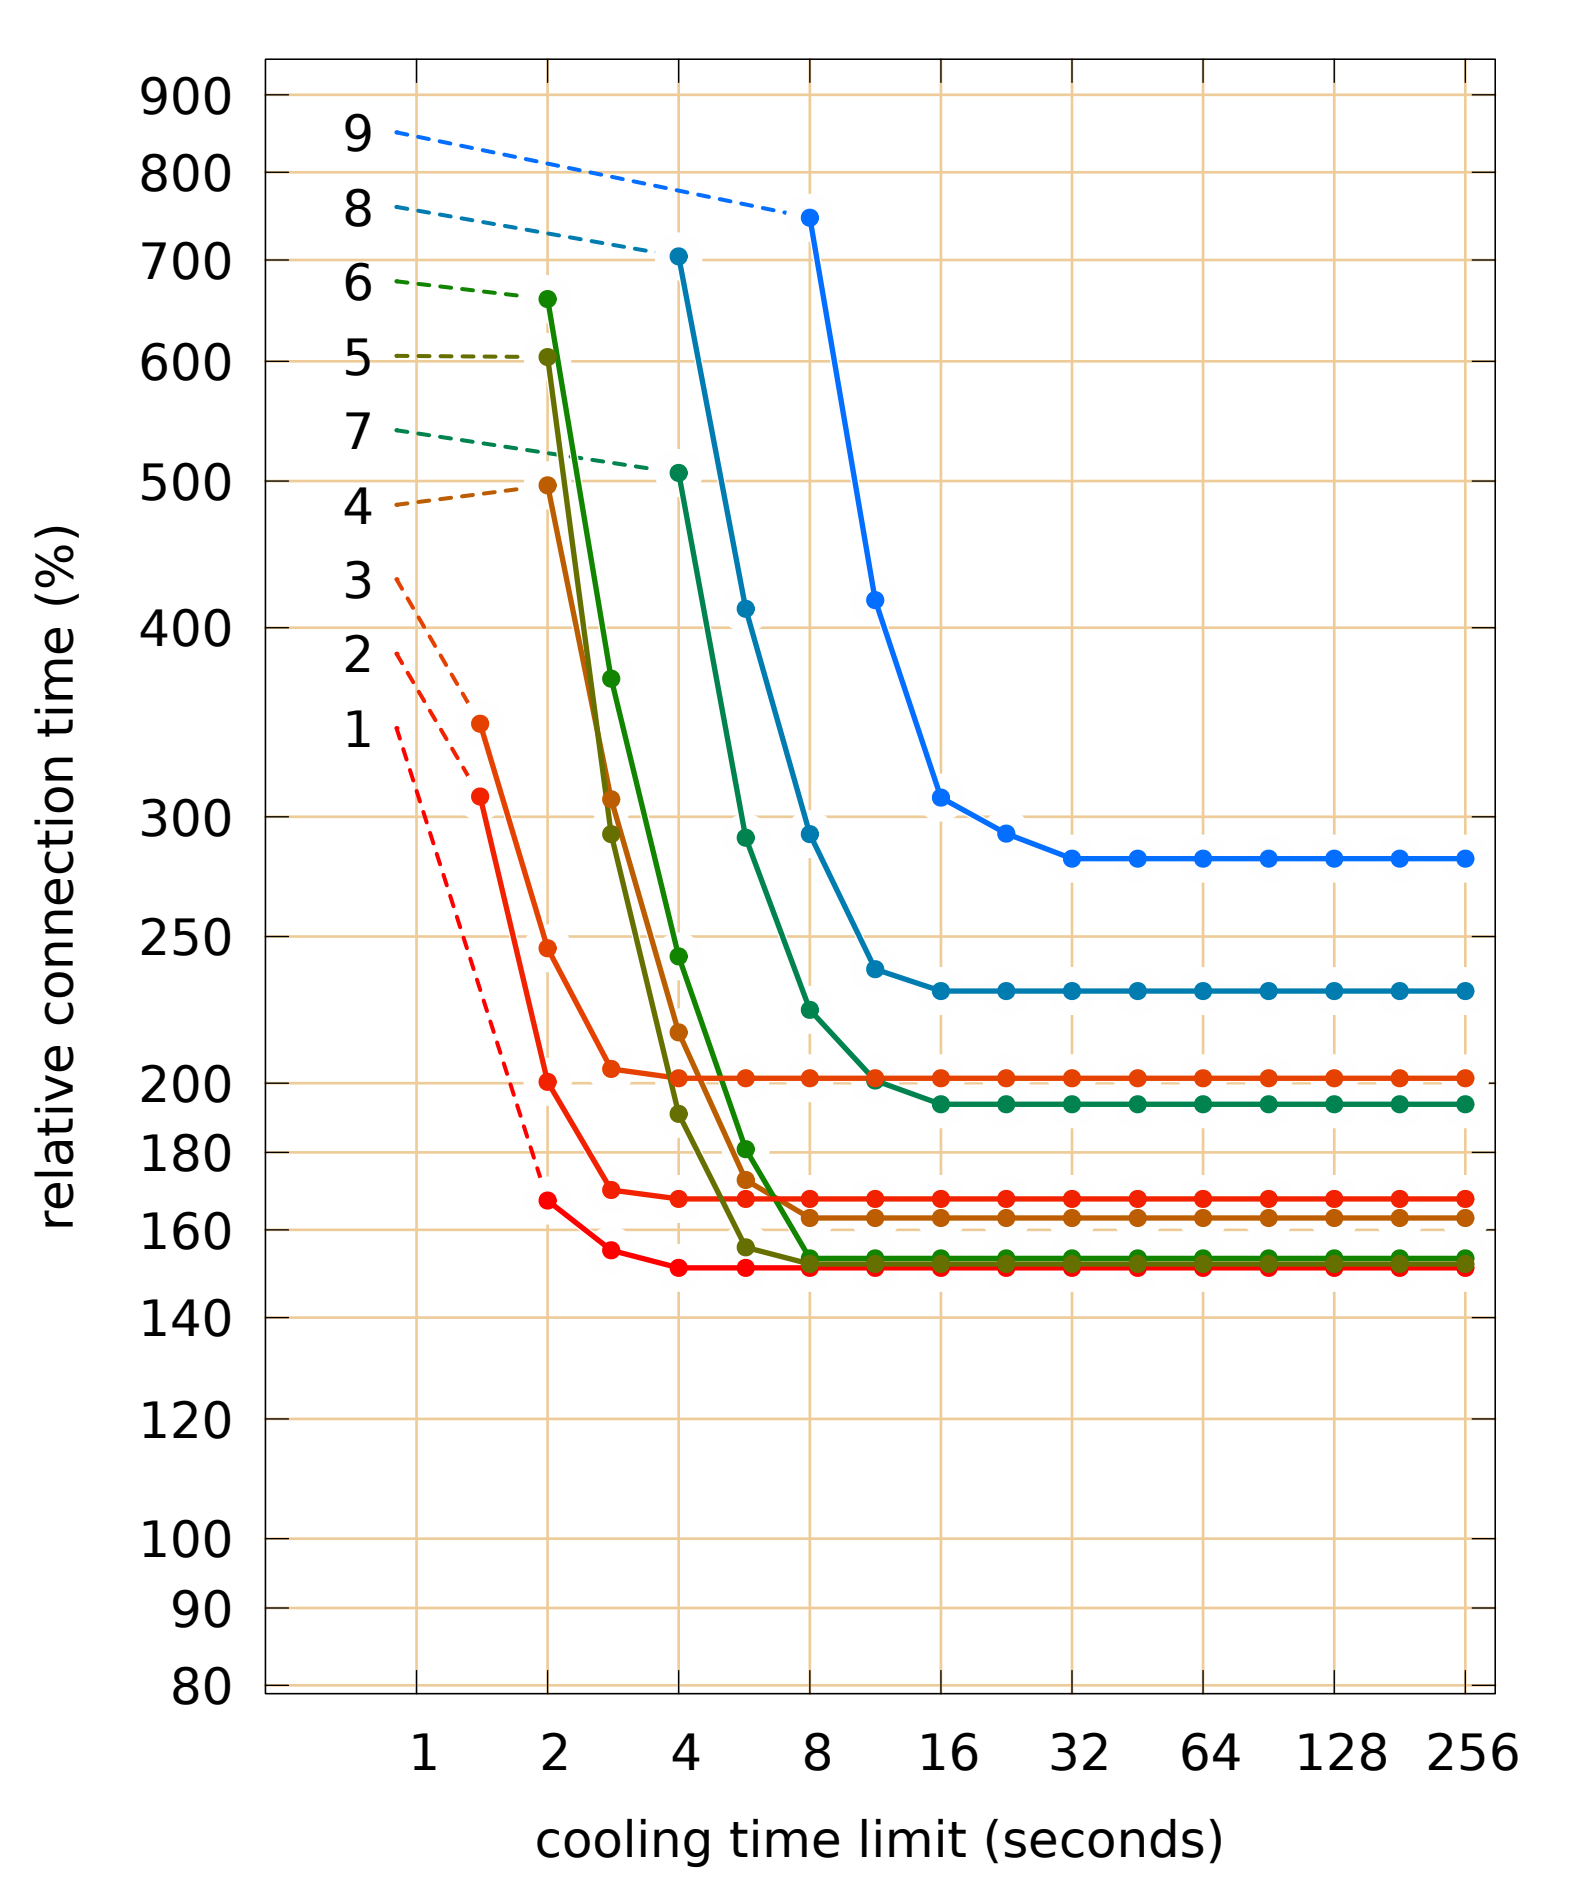
900
800
700
600
500
400
300
250
200
180
160
140
120
100
90
80
relative connection time (%)
9
8
6
5
7
4
3
2
1
1
2
4
8
16
32
64
128
256
cooling time limit (seconds)